




# KCP46ZX5170

## 펌핑시스템 제원

최대토출량	170 m <sup>3</sup> /h
콘크리트 실린더	Ø230×2100
분당행정수	33
콘크리트압력(로드측)	87bar
호퍼용량	0.6m <sup>3</sup>
S 밸브	Ø200×Ø180
메인펌프	Rexroth A20VLO190
절환방식	Hydraulic with manual overrides
최대골재크기	40 mm

## 붐 제원

수직도달거리	42.2 m
수평도달거리	37.2 m
트럭 전면부로부터의 도달거리	33.8 m
붐을 펼 수 있는 최저높이	9.1m
붐의 작동각도	91°/180°/235°/180°/210°
붐의 선회각도	370°
이송관 규격	125mm
비례제어 붐	Yes
엔드호스 길이	3.5
전방 아우트리거 확장거리	6.2m
후방 아우트리거 확장거리	9.1m
아우트리거 최대하중	27,000kg

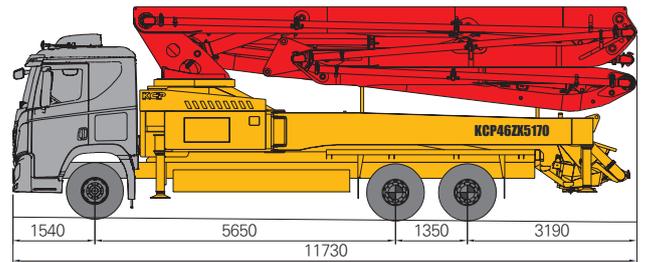

TOTAL 28,970kg

