




KCP38ZX5170

펌핑시스템 제원

최대토출량	170 m ³ /h
콘크리트 실린더	Ø230 × 2100
분당행정수	37
콘크리트압력(로드측)	95 bar
호퍼용량	0.6 m ³
S 밸브	Ø200 × Ø180
메인펌프	Rexroth - A20VLO190
절환방식	Hydraulic with manual overrides
최대골재크기	40 mm

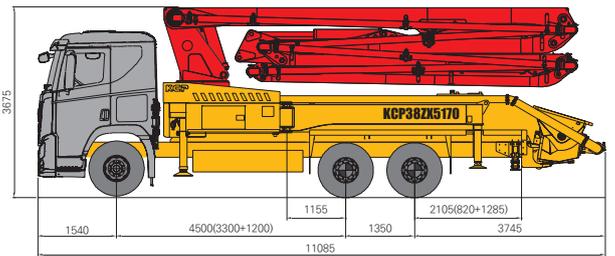

TOTAL : 24,550kg

붐 제원

수직도달거리	36.34 m
수평도달거리	32.07 m
트럭 전면부로부터의 도달거리	32.5 m
붐을 펼 수 있는 최저높이	7.3 m
붐의 작동각도	92°/186°/240°/180°/245°
붐의 선회각도	370°
이송관 규격	125 mm
비례제어 붐	Yes
엔드호스 길이	3 m
전방 아우트리거 확장거리	5.63 m
후방 아우트리거 확장거리	6.67 m
아우트리거 최대하중	17,500kg

