


# K32

Boom  
4 Section  
Z Type

Max.  
output  
120 m<sup>3</sup>/h

Truck  
325 PS  
6X4

Truck specifications : HYUNDAI PAVISE(325PS,EURO6)

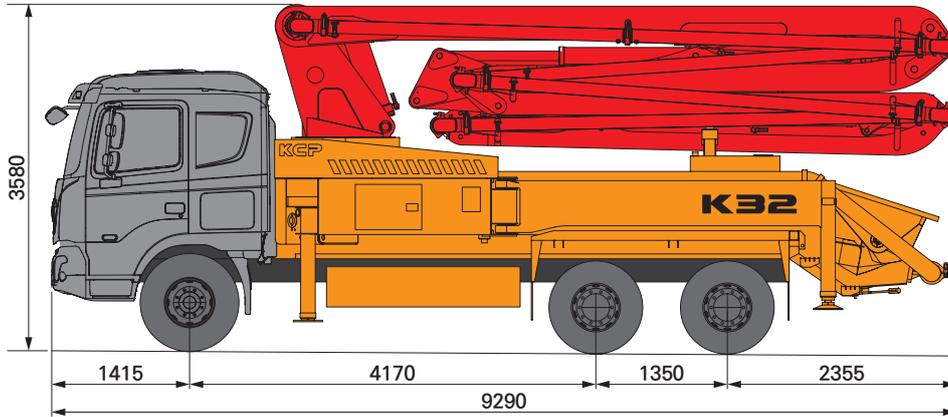


TOTAL : 19,200kg

### Boom specifications

수직 도달거리	30.6 m	
수평 도달거리	26.5 m	
트럭 전면 도달거리	23.5 m	
붐 전개 최저높이	6 m	
붐 작동각도	92°/180°/230°/180°/235°	
붐 선회각도	370°	
이송관 규격	125 mm	
비례제어 붐	Yes	
엔드호스 길이	3 m	
전방 아우트리거 확장거리	5.7 m	X type
후방 아우트리거 확장거리	6.1 m	Swing type
아우트리거 최대하중	14,000 kg	

### Working diagram

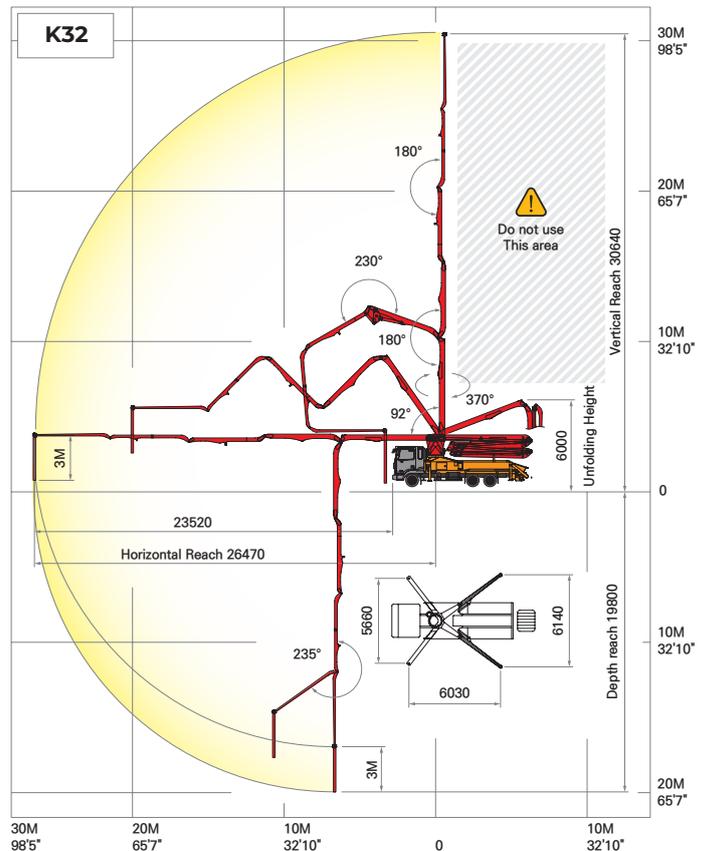

- 상기 내용은 이론 최대치임
- 사진 및 도면은 예시임
- 상기 치수는 트럭의 사양 및 제품개선 등의 이유로 달라질 수 있음

### Pump specifications

최대 토출량	120 m <sup>3</sup> /h
콘크리트 실린더	Ø230 × 1400 mm
분당 행정수	31
콘크리트 압력(로드측)	63 bar
호퍼 용량	0.6 m <sup>3</sup>
S 밸브	Ø200 × Ø150
메인펌프	K5V-200S (Kawasaki)
절환 방식	유압절환식 (수동가능)
최대 골재 크기	40mm