


KTP2210

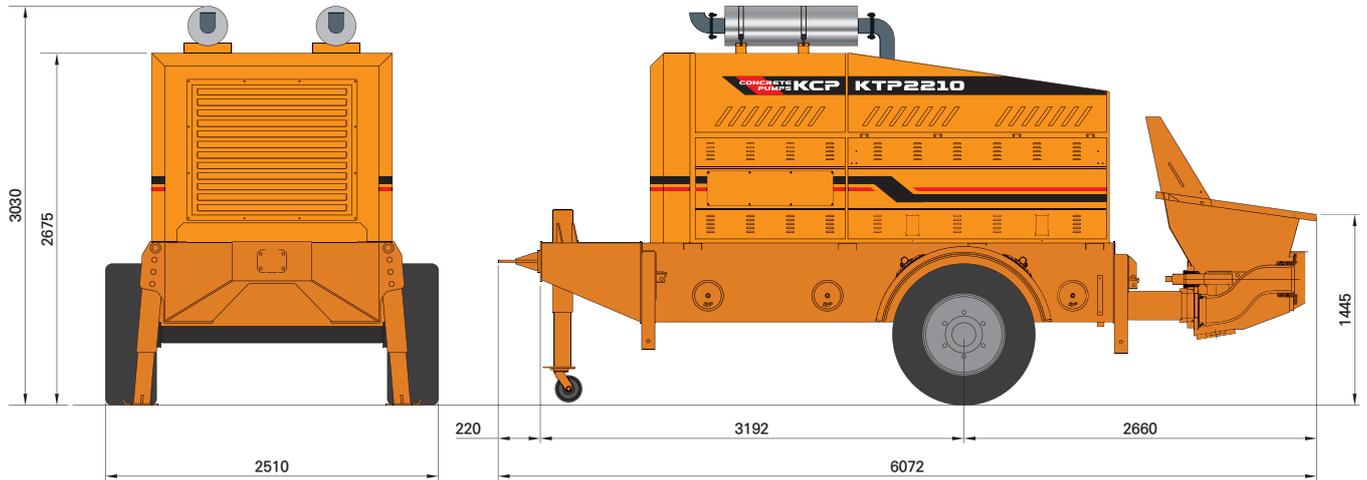


Specifications


최대토출량	105m ³ /h
콘크리트압력	224bar
분당행정수	31
Main cylinder	Ø160 / Ø90×1800ST
콘크리트 실린더	Ø200×1800ST
호퍼용량	0.6m ³
S-튜브	Ø200×Ø180
메인펌프	KAWASAKI 280DT
엔진	DOOSAN-PU158TI (540HP/405KW)
엔진 rpm	2000rpm
수직도달거리	315m
수평도달거리	550m
최대골재크기	40mm

- 하기 내용은 이론 최대치임
- 사진 및 도면은 예시임
- 하기 치수는 트럭의 사양 및 제품개선 등의 이유로 달라질 수 있음

Performance diagram

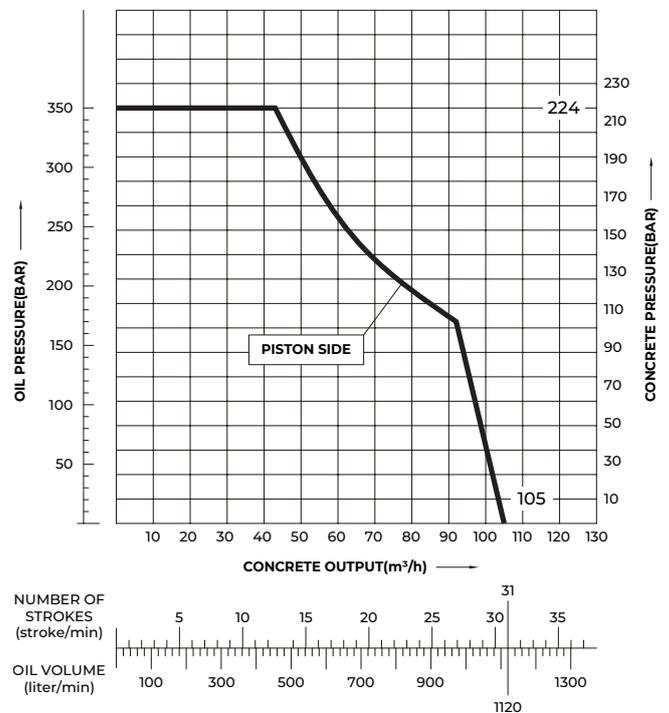


KTP2210

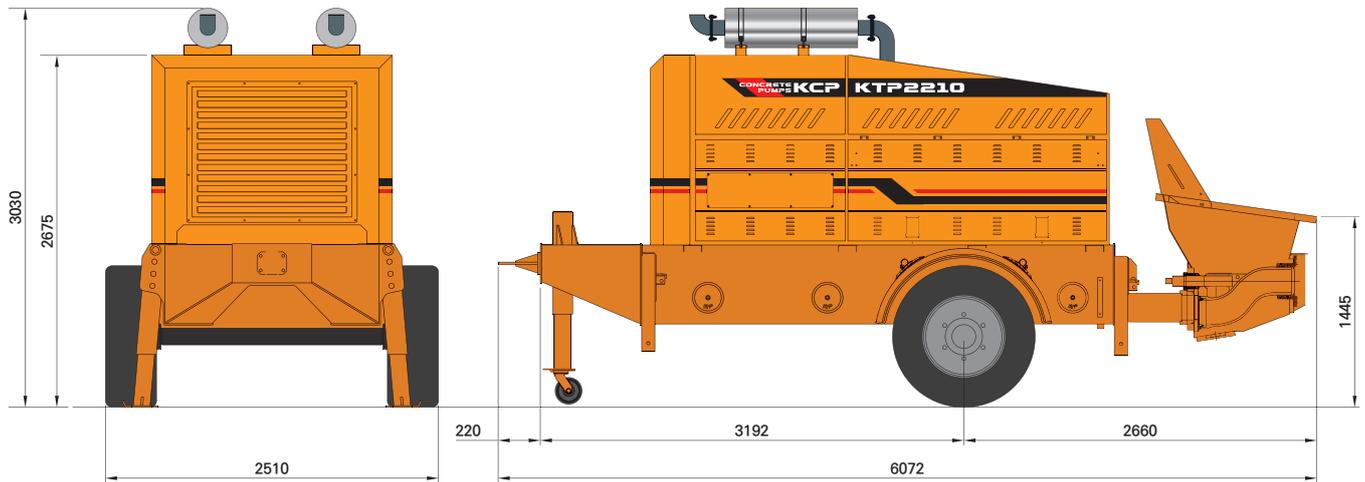

Specifications

Maximum output	105m ³ /h
Concrete pressure	224bar
Stroke per minute	31
Main cylinder	Ø160 / Ø90×1800ST
Concrete cylinder	Ø200×1800ST
Hopper capacity	0.6m ³
S-tube	Ø200×Ø180
Hydraulic pump	KAWASAKI 280DT
Engine	DOOSAN-PU158TI (540HP/405KW)
Engine rpm	2000rpm
Vertical distance	315m
Horizontal distance	550m
Max. aggregate size	40mm

Performance diagram

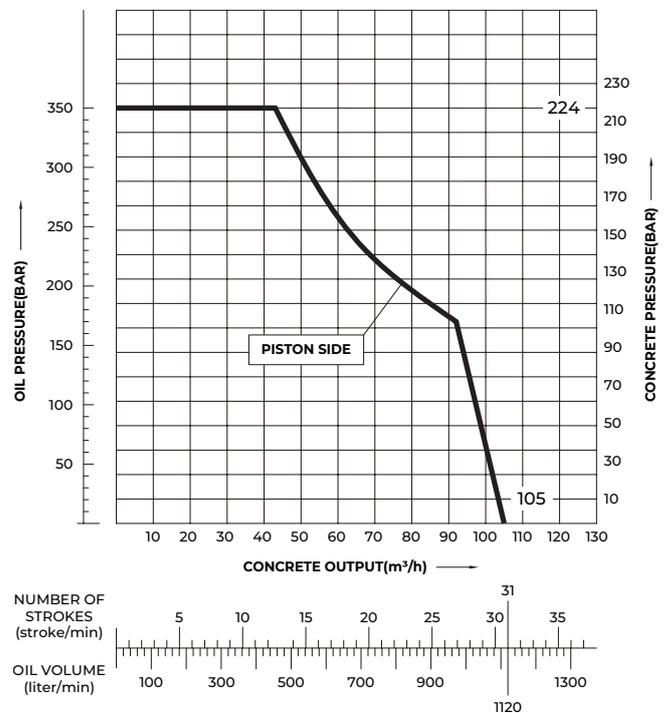

- ▶ The above details represent theoretical maximum values.
- ▶ Photos and drawings are for reference only.
- ▶ The above specifications are subject to change due to product improvements or other reasons.