




# KCP82ZS200

## 펌핑시스템 제원

최대토출량	170m³/h
콘크리트 실린더	Ø230×2100mm
분당행정수	33
콘크리트압력(로드측)	87bar
호퍼용량	0.6m³
S 밸브	Ø200×Ø180
메인펌프	Rexroth-A20VLO190, K3V200DT(Kawasaki)
절환방식	유압절환식(수동가능)
최대골재크기	40mm

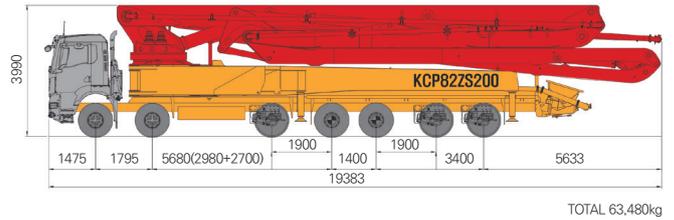

## 붐 제원

수직도달거리	74m
수평도달거리	68.8m
트럭 전면부로부터의 도달거리	65.5m
붐을 펼 수 있는 최저높이	18.2m
붐의 작동각도	90°/180°/200°/180°/198°
붐의 선화각도	370°
이송관 규격	125mm
비례제어 붐	예
엔드호스 길이	3.5m
전방 아우트리거 확장거리	15.1m
후방 아우트리거 확장거리	14.8m
아우트리거 최대하중	57,000kg

